


Bijlage bij dienstorder MOW/AWV 2008/16 over het signaleren en bebakenen van bochten

1) Gebruik van bochtschilden

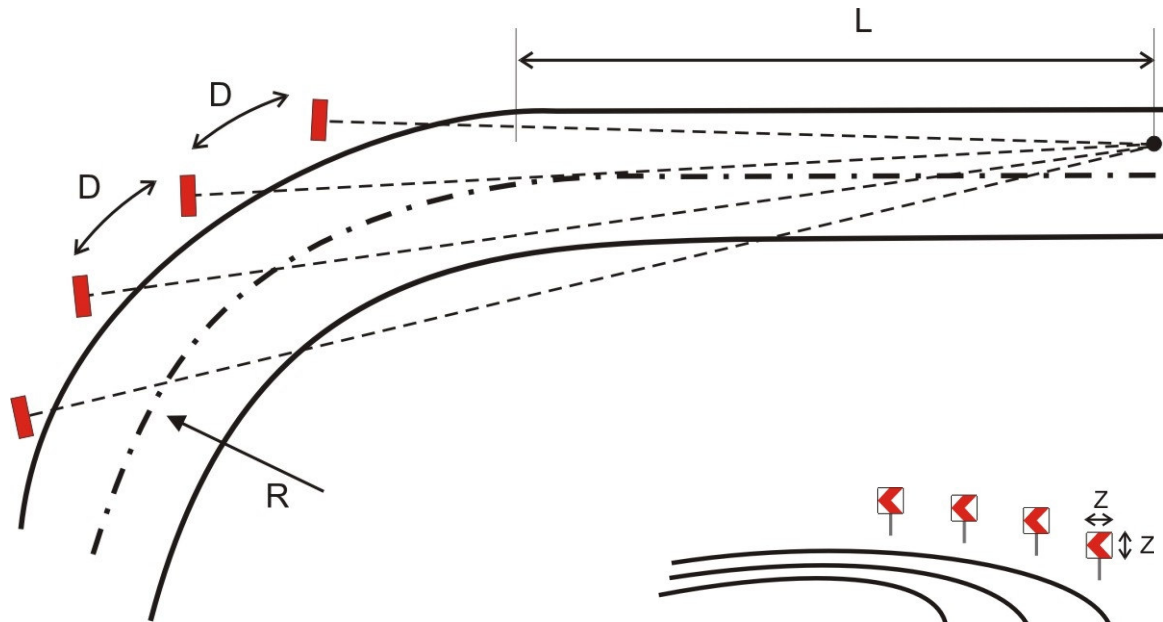


V (km/h)	Z	L
... ≤ 70	0,7 m	120 m
70 < ... ≤ 90	0,7 m	150 m
90 < ...	0,9 m	200 m

R	D
R	$D = 8 + 0,04 R$
50 m	10 m
100 m	12 m
150 m	14 m
200 m	16 m

Bochtschilden inplanten op of net achter de eventuele vangrail, zoniet (minimum) 1,5 m buiten de rand van de rijbaan en 0,5 m achter de rand van de wegverharding. Bekleding met folie type 3.

2) Gebruik van meervoudige visgraatborden

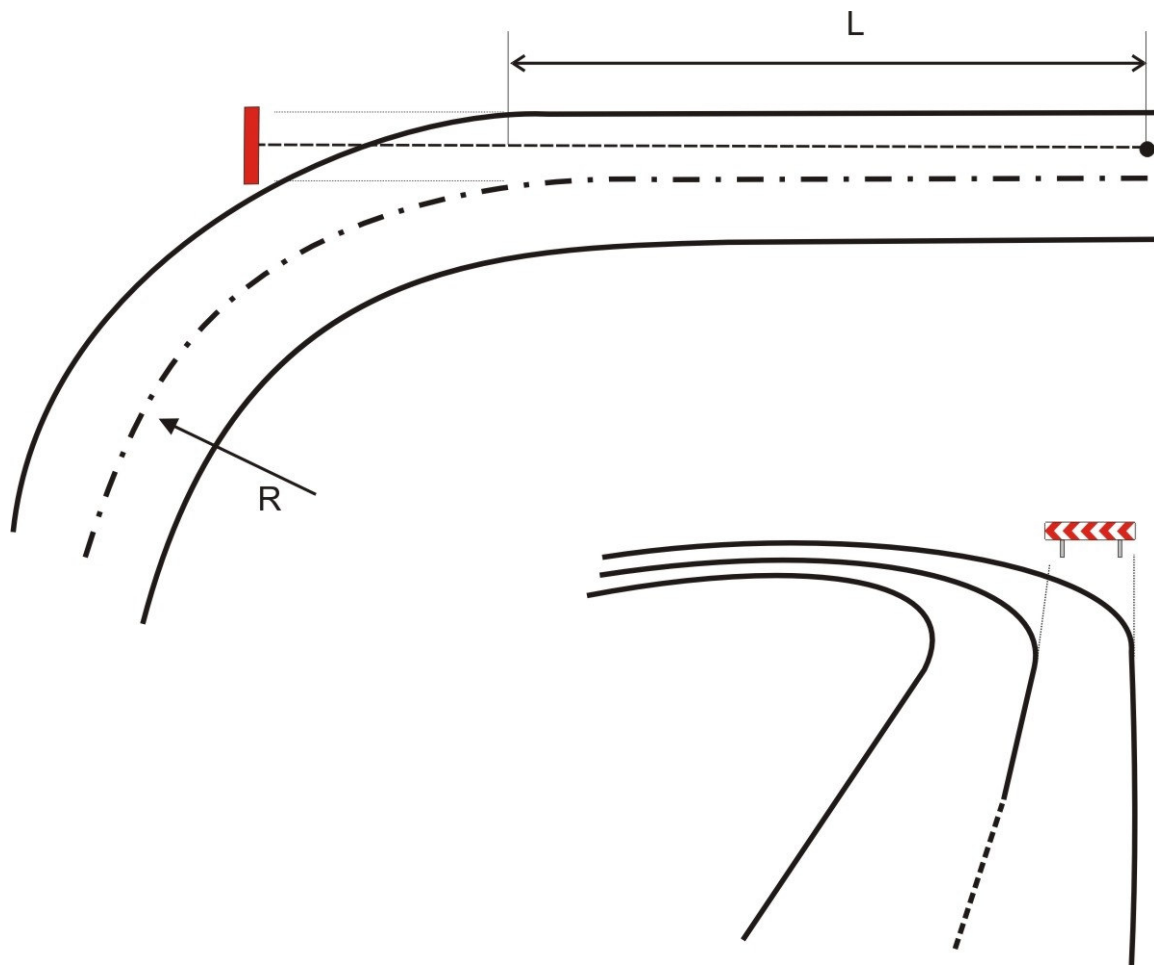

3) Plaatsing van reflectoren, op reflectorpaaltjes of andere drager

Tussenafstand; = zoals bij bochtschilden.